




Impossible Cloud

Veeam Backup & Replication Guida all'integrazione con Impossible Cloud

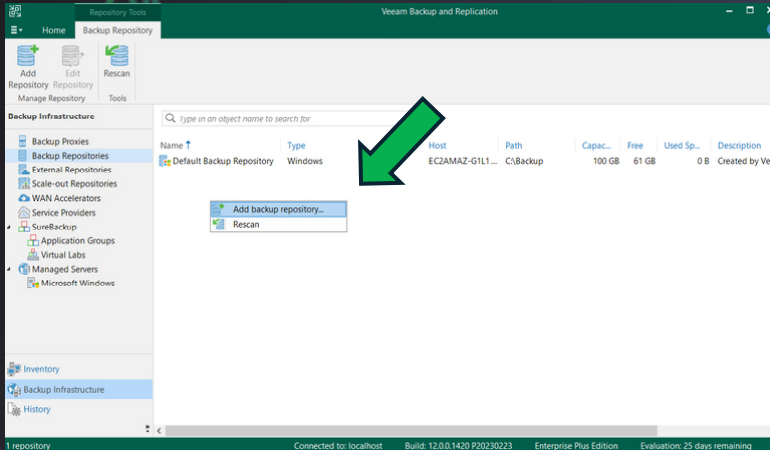

Passaggio 1


Creare un bucket nella console di Impossible Cloud Storage. Per utilizzare la funzionalità di immutabilità di Veeam, è necessario creare un bucket con versioning e Object Lock abilitati e con la conservazione disabilitata.

Passaggio 2

Aggiungere un repository di backup per Object Storage. Andare su Backup Infrastructure -> Backup Repositories, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Add backup repository.


Passaggio 3


Selezionare "Object Storage".

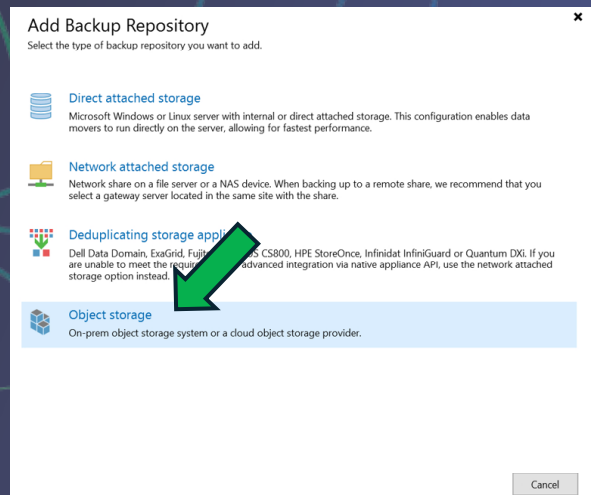

Passaggio 4

Selezionare "S3 compatibile".

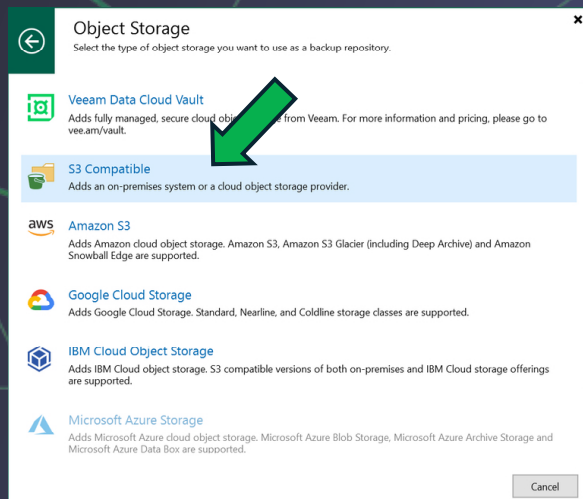

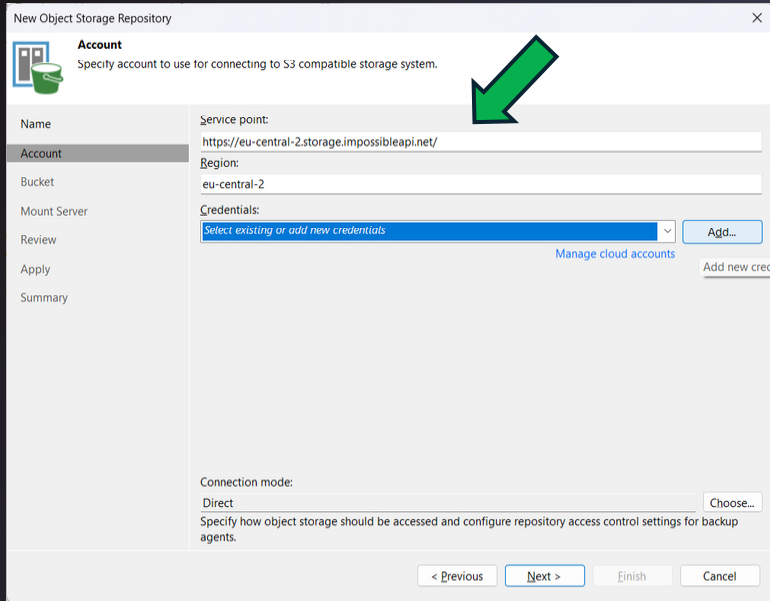

Passaggio 5

Configurare l'account

Va inserito l'indirizzo dell'endpoint. Ad esempio: `https://eu-central-2.storage.impossibleapi.net`

Va selezionare la regione del bucket. Ad esempio: eu-central-2

Clic su Add.

Inserire l'Access Key e la Secret Key (dalla console di Impossible Cloud Storage).


Passaggio 6

Configurare il bucket.

Sfogliare e selezionare il bucket e la cartella per i backup.

Se si desidera utilizzare l'opzione "Make recent backups immutable for XX days", il bucket deve avere le funzionalità di controllo delle versioni (Versioning) e blocco degli oggetti (Object Lock) abilitate, con la conservazione impostata su Disabled.

Fai clic su Avanti.

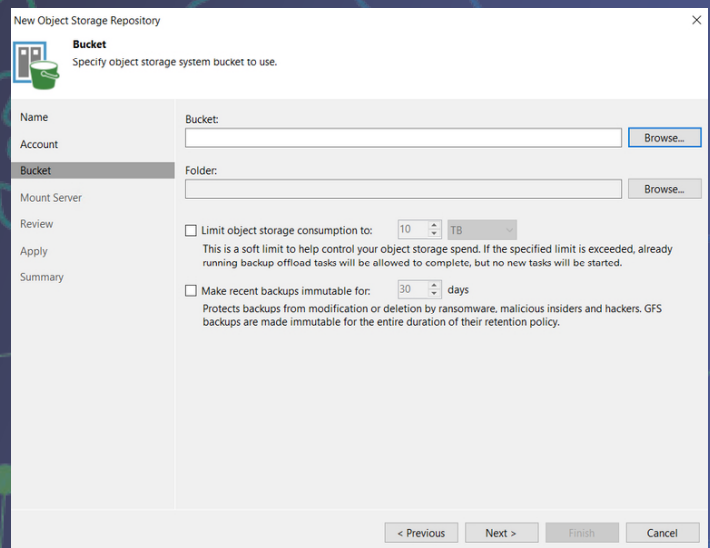

Passaggio 7

Se necessario aggiornare le impostazioni del "mount server". Clic su "Avanti".

Passaggio 8

Rivedere e applicare le impostazioni come indicato nella documentazione di Veeam.

